


Eine Klasse besser!




Nadelpräger

- * Das universelle, frei programmierbare Markiersystem mit zukunftsweisender Steuerung.
- * Sekundenschnelle, dauerhafte Teilemarkierung.
- * Einfachste Bedienung wahlweise über PC oder Palm.
- * All-In-One Kompaktbauweise: platzsparend, professionell und einfach.
- * Bequeme Joberstellung am Schreibtisch oder in der Werkstatt.
- * **PERFEKTE ERGEBNISSE**



PDA Palm Tungsten E2 und Software "Fly"

- * Ermöglicht Ansteuerung ohne PC
- * Einfachste Bedienung
- * Datum & fortlaufende Nummerierungen mit Pre- u. Suffix
- * Linear-, Rund- und Winkelsatz
- * Logos & Grafiken auf Anfrage
- * Schnittstellen: USB, Infrarot, Bluetooth
- * Inkl. Organizer, Web Browser, SMS, Handschrifterkennung

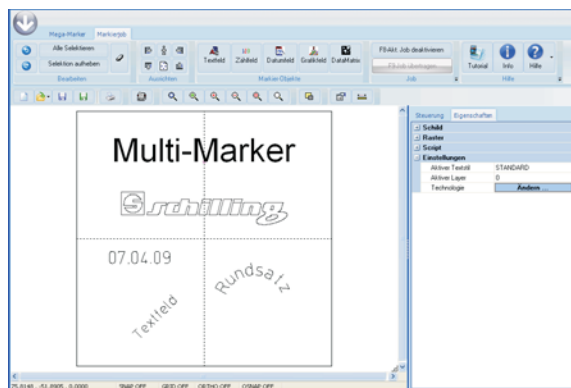

PC-Software "Schillmarker 2"

- * Neue grafische Benutzeroberfläche
- * Einfachste Bedienung
- * Logos & Grafiken
- * Datum & fortlaufende Nummerierungen mit Pre- und Suffix Funktion
- * Große Auswahl an Schriftarten
- * Linear-, Rund- und Winkelsatz
- * D2-Matrix Codes
- * Multilinguales Programm
- * Optional: Einlesen von Datenbanken

Beschriftungsfeld x / y	100 x 100 mm
Höhenverstellung	298 mm
Schreibgeschwindigkeit	von 1 mm/s bis 50 mm/s, 1 Zeichen/s 3 mm Höhe
Verfahrgeschwindigkeit	max. 80 mm/s
Übertragungsauflösung	0,05 mm, auf beiden Achsen
Zeichenhöhe	ab 0,1 mm frei skalierbar
Prägefrequenz	0 - 150 Hz
Eindrückkraft	einstellbar
Höhenausgleich der Nadel	ca. 10 mm
Luftbedarf	200 l/min
Betriebsdruck	max. 6 bar
	Abmessungen (LxBxH;mm)
Markierkopf	251x255x189
Ständer u. Grundplatte	370x400x760
	Gewicht in kg (ca.)
Markierkopf	9,4
Ständer u. Grundplatte	18,6
Versorgung	90-265VAC 50/60 Hz
Arbeitsspeicher	1 MB Flash / 1 MB RAM
Zeichensatz	DIN 1451m
Formate	Text linear, Winkel- und Rundsatz, Datum, fortl. Nummerierung, mit Pre- u. Suffix Funktion, Logos auf Anfrage
Marke	Mega-Marker ist eine geschützte Marke



Tragbare Ausführung


(optional)
Mit Handgriffen und
Grundplatte mit Prisma




Nadelset

- Austauschnadel mit 60° / 90° / 118°
 - Kolben normal und kurz mit entsprechender Feder
 - O-Ringe, Unterlagscheiben, Sechskantschlüssel
- Art.-Nr.: 66.64SET.3


Nadelbaugruppen



**Schwere
Nadelbaugruppe ø6mm**
für tiefe Beschriftungen
Standardwinkel der Spitze: 60°
Winkelvarianten: 90° / 118°
Art.-Nr.: 66.62150.6S



**Leichte
Nadelbaugruppe ø3mm**
Für normale Beschriftungen
Standardwinkel der Spitze: 60°
Winkelvarianten: 90° / 118°
Art.-Nr.: 66.62032.3S



**Leichte, weiche
Nadelbaugruppe ø3mm**
Für feine Beschriftungen
Standardwinkel der Spitze: 60°
Winkelvarianten: 90° / 118°
Art.-Nr.: 66.62132.3S