

Signiertechnik

- * **Elektrolytische Markierung von Metallartikeln verschiedenster Formen und Größen mit: Schriften, Grafiken, Warenzeichen, Skalen, Codes, Daten und Logos**
- * **Auswahl Hell / Dunkel, exaktes Einstellen der Signierzeit**
- * **Geeignet für kleine- und mittelgroße Serien**
- * **Ein optisches und akustisches Signal zeigt das Ende der Signierzeit an**
- * **Vielseitig, robust und langlebig, vielfältige Anwendung in Gewerbe und Industrie**
- * **Garantie: 3 Jahre**

Einfach und schnell lassen sich plane, konvexe, konkave oder runde Flächen elektrolytisch signieren.



Eine Klasse besser!

Neu:

- * **Mikroprozessor-Steuerung**
- * **Digitale, beleuchtete Anzeige aller Betriebsparameter**
- * **Elektronischer Kurzschlussschutz**

Zubehör

Alles um Ihre Beschriftungsideen zu verwirklichen

Zubehörsatz



Signierfilz




Zum selber Ausschneiden
375 x 500 mm
Art.-Nr.: 22.150

Schablonen



Alles was fototechnisch möglich ist

Kohlestempel



Auf fast alle Werkstückgeometrien anpassbar

Elektrolyt



Anwendungsspezifische Elektrolyte
Art.-Nr.: 22.001 bis
Art.-Nr.: 22.040

Neutralyt




Mit pH Indikator
Art.-Nr.: 22.102

Neutralytpender



Für schnelles, wirtschaftliches und sauberes Neutralisieren im Handbetrieb
Art.-Nr.: 22.156

Optionales Zubehör

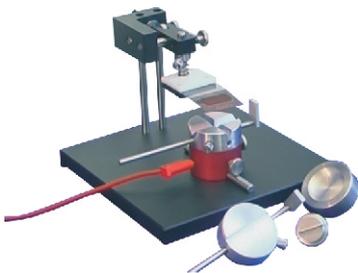

Art.-Nr.: 56.072

Aufbaueinheit L1 für Kleinserien

- * **Exakte Ausrichtung von Werkstücken zur Schablone**
- * **Für Kleinserien**
- * **Schablonenfeinverstellung**
- * **Werkstückaufnahme schnell austauschbar**



Art.-Nr.: 56.073

Signierstation M1 mit Elektrolytzuführung

- * **Mit automatischer Elektrolytzufuhr**
- * **Für kleine- und mittelgroße Serien**
- * **Exakte Ausrichtung des Werkstücks zur Schablone**
- * **Schablonenfeinverstellung**
- * **Werkstückaufnahme schnell austauschbar**

SIGNOMAT S200 - Technische Daten

Abmessungen B, H, T:	265, 95, 275 mm
Betriebsspannung:	115/230 V 50/60 Hz (automatische Erkennung)
Signierspannung:	12 V
Signierstrom:	3,3 A
Signierart:	Hell/Dunkel
Nennleistung:	40 VA
Gewicht:	4 kg
Geräuschpegel:	20 dB
Betriebsmodi:	- Handstempel Einschaltautomatik - Handstempel mit Fußschalter